

## LED Retrofit CLASSIC A

LED-lampor, klassisk glödlampsform



### Användningsområde

- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Perfekt för dekorativa installationer

### Produktfördelar

- Klara lampor med innovativ "LED-filamentteknik"
- Design, mått, ljusflöde jämförbart med en glödlampa eller halogenlampa
- Mycket låg energiförbrukning
- Ingen UV- och nära IR-strålning i ljuskäglan
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Fungerar bra också vid låga temperaturer

### Produktegenskaper

- Professionella LED-ljuskällor för nätspänning
- Inte dimbar
- Kvicksilverfria lampor
- Livslängd: upp till 15 000 tim.
- Strålvinkel: upp till 300°



## Datablad produktfamilj


### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data			Ljustekniska värden		Mått	Livslängder	
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Ljuskvalitet (angiven)	Uppvärmningstid (60 %)	Uppstartstid	Totallängd	Nominell livslängd	Antal tändcykler
LED RF CLASSIC A 15 1.2 W/827 E27	1,20 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000
LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	4,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000
LED RF CLASSIC A 40 5.2 W/827 E27 FR	5,20 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 1,00 s	< 0,5 s	108,0 mm	15000 h	100000
LED RF CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR	7,20 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 1,00 s	< 0,5 s	108,0 mm	15000 h	100000
LED RF CLASSIC A 60 6 W/827 E27	6,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000
LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 B22d	4,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	107,0 mm	15000 h	100000
LED RF CLASSIC A 95 12 W/827 E27	12,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	130,0 mm	10000 h	100000
LED RF CLASSIC A 75 8 W/827 E27	8,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000


Produktbeskrivning	Ljusnedgångsfaktor	Tillägg produktdata		Användningsområden	Certifikat och Standarder		Landspecifika kategorier
		Socket	Kvicksilverfri	Ljusreglerbar	Energiklass	Energiförbrukning	ILCOS
LED RF CLASSIC A 15 1.2 W/827 E27	0,70	E27	Ja	Nej	A++	2 kWh/1000h	DRAA/C-1,3-827-220-240-E27-60
LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	0,70	E27	Ja	Nej	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4/827-220-240-E27-60
LED RF CLASSIC A 40 5.2 W/827 E27 FR	0,70	E27	Ja	Nej	A+	6 kWh/1000h	DRAA/F-6/827-220-240-E27-60
LED RF CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR	0,70	E27	Ja	Nej	A+	8 kWh/1000h	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
LED RF CLASSIC A 60 6 W/827 E27	0,70	E27	Ja	Nej	A++	6 kWh/1000h	DRAA/C-6/827-220-240-E27-60
LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 B22d	0,70	B22d	Ja	Nej	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4/827-220-240-B22D-60
LED RF CLASSIC A 95 12 W/827 E27	0,70	E27	Ja	Nej	A+	12 kWh/1000h	DRAA/C-12/827-220/240-E27-67

## Datablad produktfamilj


Produktbeskrivning	Ljusnedgångsfaktor	Tillägg produktdata		Användningso mråden	Certifikat och Standarder		Landspecifika kategorier
		Socket	Kvicksilve rfri	Ljusreglerbar	Energiklass	Energiförbruknin g	ILCOS
LED RF CLASSIC A 75 8 W/827 E27	0,70	E27	Ja	Nej	A++	8 kWh/1000h	DRAA/C-8/827-220/240-E27-60

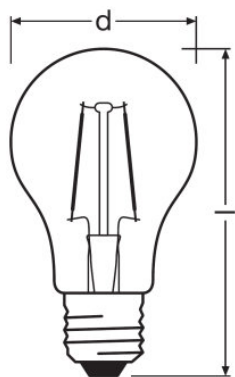


LED RF CLASSIC A 15 1.2 W/827 E27

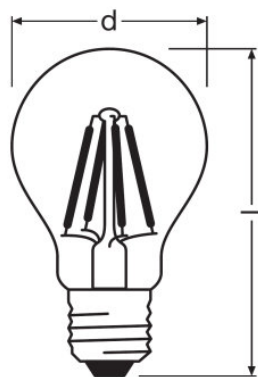

LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL

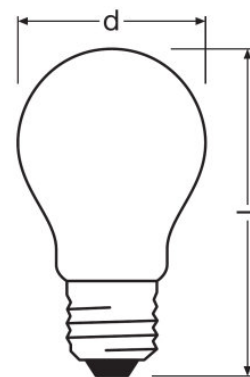


LED RF CLASSIC A 40 5.2 W/827 E27  
FR, LED RF CLASSIC A 60 7.2 W/827  
E27 FR

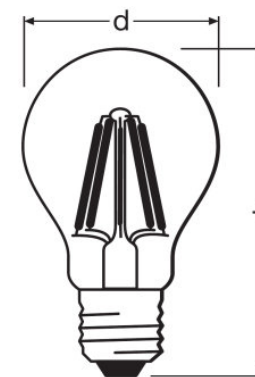


LED RF CLASSIC A 60 6 W/827 E27,  
LED RF CLASSIC A 75 8 W/827 E27

## Datablad produktfamilj

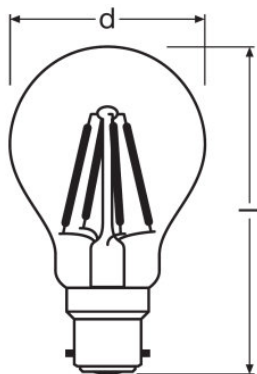

LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 B22d

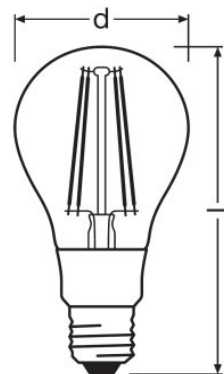

LED RF CLASSIC A 95 12 W/827 E27

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899400283	LED RF CLASSIC A 15 1.2 W/827 E27	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	565.00 g
4052899415294	LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	Transportförpackning 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm <sup>3</sup>	771.00 g
4052899936393	LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 E27 FIL	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	438.00 g

## Datablad produktfamilj

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899936386	LED RF CLASSIC A 40 5.2 W/827 E27 FR	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	660.00 g
4052899941496	LED RF CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4052899415317	LED RF CLASSIC A 60 6 W/827 E27	Transportförpackning 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm <sup>3</sup>	807.00 g
4052899951433	LED RF CLASSIC A 60 6 W/827 E27	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	443.00 g
4052899961715	LED RF CLASSIC A 40 4 W/827 B22d	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	447.00 g
4052899961678	LED RF CLASSIC A 95 12 W/827 E27	Transportförpackning 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	12.79 dm <sup>3</sup>	646.00 g
4052899961692	LED RF CLASSIC A 75 8 W/827 E27	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	447.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.