



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Paristokäyttöinen 6 V. Hana saadaan pois toiminnasta esim. puhdistuksen ajaksi asettamalla tunnistimen päälle siivoussuoja. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyksellinen Autofocus-sensori. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden).

- Kylpyhuone, Public & Semi-public, Health & Care
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- DeckMounted
- Kromi
- Esiasetettu veden lämpötila
- Roskasiivilä(t)
- Autofocus sensori, Magneettiventtiili
- Joustava kytkentäputki/putket

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
ItemProjection	<b>112 mm</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>

### Ohjelmistoasetukset

Älykäs jälkivirtaama-aika	<b>2 s ± 1 s</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min</b>
Tunnistusalue	<b>optimally preset</b>

### Elektronikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------



### Määräykset

EMC Direktiivi	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Tyypihyväksynät

STF sertifikaatti	<b>STF VTT-RTH-00031-11</b>
-------------------	-----------------------------

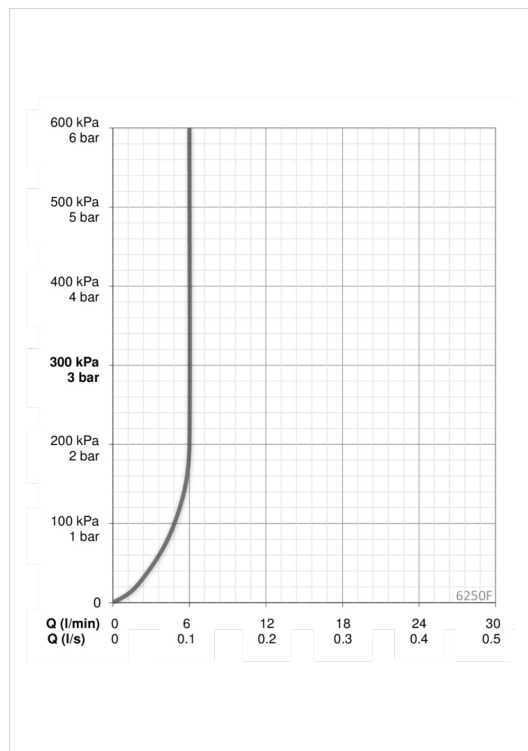

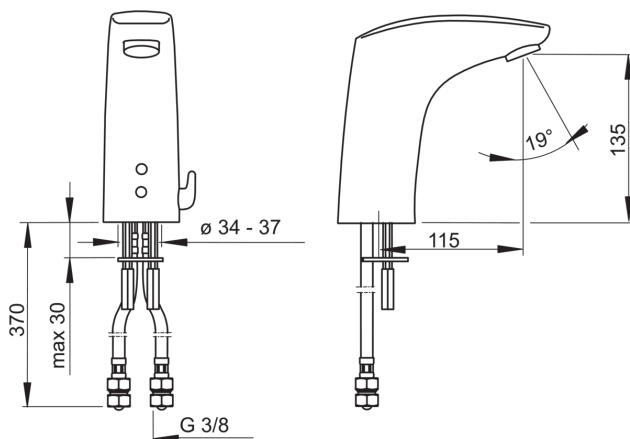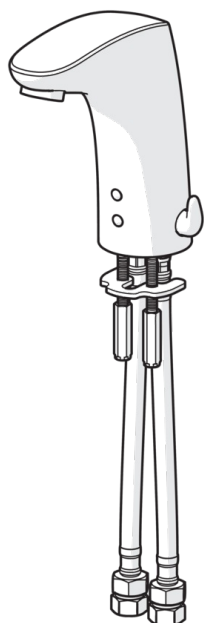

## Varaosat

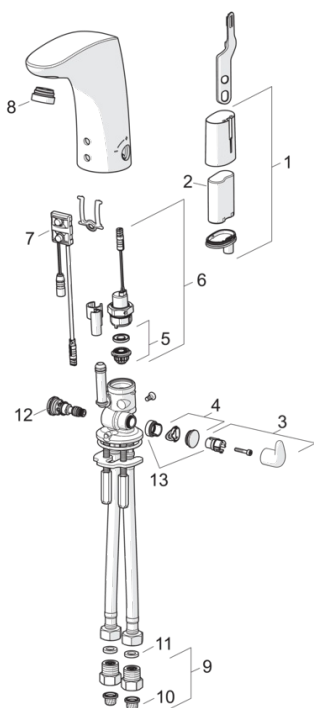

### SP6250F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	199417V	6422167
02	198330	6422030
03	600581V	6420133
04	600749V	6420197
05	199205V	6422170
06	199206V	6422171
07	600766V	6420198
08	198692	6422052
09	198473/2	6422070
10	199257/2	6420722
11	600705/10	6420199
12	199201V	6421116
13	601061V	6420283