


CUPORI 110 PREMIUM KUPARIPUTKI LV-ASENNUKSIIN

Cupori 110 Premium on kirkas kupariputki LV-asennuksiin. Cuporin valmistama kupariputki eroaa tavanomaisista markkinoilla olevista kupariputkista mm. erinomaisten taivutusominaisuuksiensa ansiosta. Se on liitettävissä juottamalla, kapillaariliittimillä sekä ilman tulitöitä puristus- tai puserrusliittimillä.

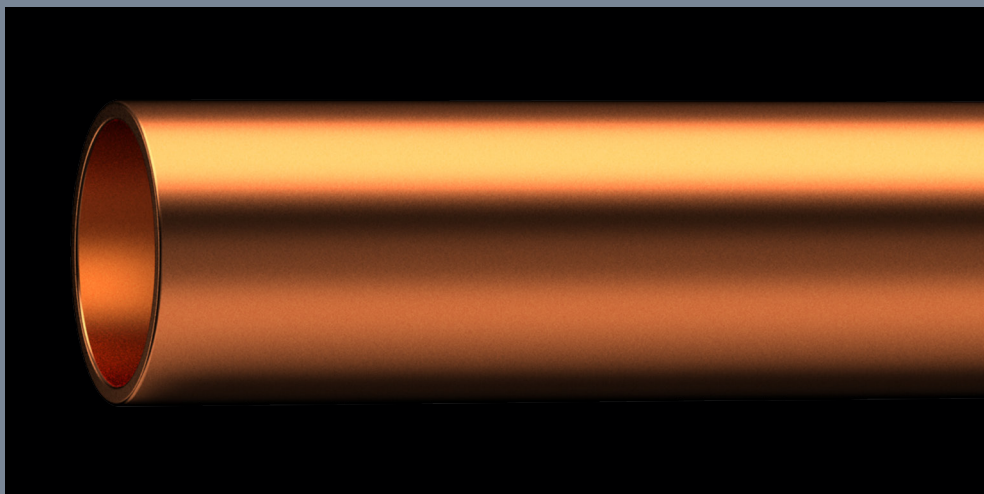

CUPORI[®]

CUPORI 110 PREMIUM

Kirkas kupariputki LV-asennuksiin

Cupori Oy, Kuparitie, PL 60
28101 Pori, Puh. 02 511 4111
Fax 02 511 4001

cupori.com

TUOTETIEDOT

- valmistettu fosforilla deoksoidusta kuparista (Cu-DHP) standardin EN 1057 mukaan
- tyyppihyväksytty käyttövesiasennuksiin Suomessa
- toimitustila kova (R290) ja hehkutettu (R220)

EDUT

- erinomaiset taivutusominaisuudet
- monipuoliset liitosmahdollisuudet kapillaari-, puristus- ja puserrusliittimin
- voidaan käyttää samaa materiaalia kiinteistön kaikissa taloteknisissä järjestelmissä
- 100 % kierrätettävä

KÄYTTÖKOHTTEET



TUOTEVALIKOIMA

KOVA (R290), EN 1057, 3M SUORAT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581011	12	1,0	10,0	0,31	104
1581014	15	1,0	13,0	0,39	82
1581017	18	1,0	16,0	0,48	67
1581020	22	1,0	20,0	0,59	54
1581023	28	1,2	25,6	0,91	51
1581026	35	1,5	32,0	1,41	51
1581029	42	1,5	39,0	1,71	42
1581032	54	1,5	51,0	2,21	33

KOVA (R290), EN 1057, 5M SUORAT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581102**	6	0,8	4,4	0,12	176
1581105**	8	0,8	6,4	0,16	127
1581108	10	0,8	8,4	0,21	99
1581111	12	1,0	10,0	0,31	104
1581114	15	1,0	13,0	0,39	82
1581117	18	1,0	16,0	0,48	67
1581120	22	1,0	20,0	0,59	54
1581123	28	1,2	25,6	0,90	51
1581126	35	1,5	32,0	1,41	51
1581129	42	1,5	39,0	1,71	42
1581132	54	1,5	51,0	2,21	33
1581136	64	2,0	60,0	3,48	37
1581139	76,1	2,0	72,1	4,17	31
1581141	88,9	2,0	84,9	4,88	26
1581144***	108	2,0	104,0	5,95	21,56
1581145	108	2,5	103,0	7,41	27,08

HEHKUTETTU (R220), EN 1057, 25 M KIEPIT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581152**	6	0,8	4,4	0,12	176
1581156**	8	0,8	6,4	0,16	127
1581158	10	0,8	8,4	0,21	99
1581161	12	1,0	10,0	0,31	104
1581164	15	1,0	13,0	0,39	82
1581167	18	1,0	16,0	0,48	67
1581170	22	1,0	20,0	0,59	54

*) Suurin sallittu putken sisäpuolinen käyttöpaine on laskennallinen ja perustuu saksalaisten standardien mukaiseen laskentatapaan, jossa varmuuskerroin on 3,5 ja putkiston käyttölämpötila +20 °C. Laskennassa $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$, joka vastaa pehmeäksi hehkutetun putken tilaa. Ilmoitetut arvot koskevat ainoastaan putkea, eivät liittimiä.

***) Vain erikoistilauksesta. Tarkista toimitusaika.

****) Dimensio ei ole standardin EN1057 mukainen.

