

IP65




-O
3 x 2,5ta
60 °C

SAUNALED

SAUNAVALAISIN

Tyylikkaiden Airamin saunavalaisimien puiset kehukset ovat suomalaista tervaleppää ja ne on myös valmistettu Suomessa. Valaisimet ovat triac-himmennettävät joten säätää valon määrää tilanteeseen sopivaksi. Sarjan erikokoiset pöly- ja vesitiiviit mallit soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen, asennuskorkeus seinälle on maks. 1 m. Voit sävyttää puuosat yksilöllisesti saunan sisustukseen sopivaksi. Suosittelemme niiden pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa.

- Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC).
- Väri käsittlemätön tervaleppä.
- Pinta- ja uppoasennus, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm². Asennuskorkeus maks. 1 m.
- Valon värilämpötila 2700K.
- Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).
- Kotelointiluokka IP65.
- Kiinteä AC LED 8W 500LM.
- Triac-himmennettävä.
- Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.
- Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.
- Suositellaan puukehysten käsittelyä puusuoja-aineella.



Himmennettävä valaisin asennettavissa pintaan tai uppoon.

SAUNALED

SNRO	KOODI	W	LM
4126226	A1SAAA SAUNALED 260TRL LED 8W/827 500LM	8	500

IP65



-0
3 x 2,5ta
60 °C

SAUNALED

SAUNAVALAISIN

Tyylikkään Airam SAUNALED-saunavalaisimen puuvarjostin valmistetaan Suomessa laadukaasta kotimaista tervalepystä. Airamin saunavalaisimen kiinteä AC led soveltuu himmennettäväksi triac-himmentimellä. Sarjan erikokoiset pöly- ja vesitiiviit valaisimet voi pinta- ja uppoasentaa seinään, asennuskorkeus on maks. 1 m. Voit sävyttää sen puuosat saunan sisustukseen sopivaksi. Suosittelemme puuosien pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa.

- Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC).
- Väri käsittelemätön tervaleppä.
- Pinta- ja uppoasennus, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm². Asennuskorkeus maks. 1 m.
- Valon värilämpötila 2700K.
- Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).
- Kotelointiluokka IP65.
- Kiinteä AC LED 8W 500LM.
- Triac-himmennettävä.
- Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.
- Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.
- Suositellaan puukehyksen käsittelyä puusuoja-aineella.

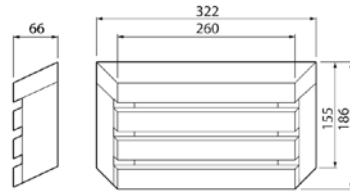

Himmennettävä valaisin
asennettavissa pintaan tai uppoon.

SAUNALED

SNRO	KOODI	W	LM
4126227	A1SAAB SAUNALED 320TRL LED 8W/827 500LM	8	500

IP65



-O
3 x 2,5ta
60 °C

SAUNALED

SAUNAVALAISIN

SAUNALED on tyylikäs saunavalaisin, jonka AC-led on kiinteä ja himmennettävä. Suomessa valmistetussa varjostimessa käytetään laadukasta kotimaista tervaleppää. Kaikki eri mallit soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen. Pystymallisen valaisimen voi asentaa myös nurkkaan. Valaisimet ovat pöly- ja vesisuojuattuja, niiden seinänasennuskorkeus on maks. 1 m. Suosittelemme puuvarjostimen pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa. Puuosat voi sävyttää yksilöllisesti saunan sisustukseen sopivaksi.

- Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC).
- Väri käsittelemätön tervaleppä.
- Pinta-asennus, myös nurkkaan sekä uppoasennus. Ruuvi-liittimet 3 x 2,5 mm². Asennuskorkeus maks. 1 m.
- Valon värilämpötila 2700K.
- Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).
- Kotelointiluokka IP65.
- Kiinteä AC LED 8W 500LM.
- Triac-himmennettävä.
- Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.
- Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.
- Suositellaan puukehysten käsittelyä puusuoja-aineella.



Himmennettävä valaisin asennettavissa pintaan, uppoon tai kulmaan.

SAUNALED

SNRO	KOODI		W	LM
4126228	A1SAAC	SAUNALED 180TRL LED 8W/827 500LM	8	500