


LC-5/500 kromi



Saatavana myös RAL -väreissä

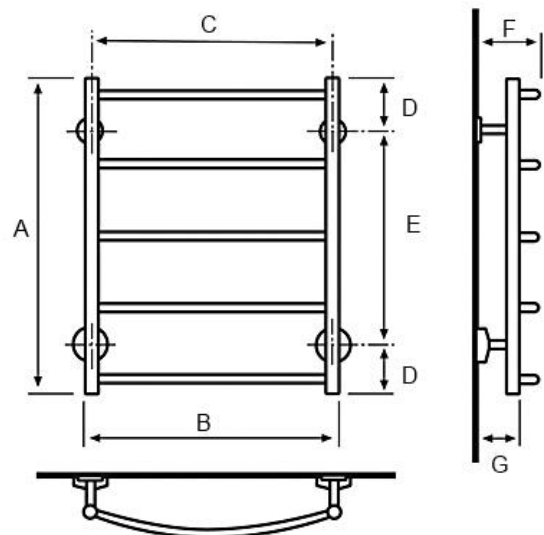

Sama malli voidaan liittää sekä ylä- että alakautta.
Mutteriliitäntä pintakulmiin/epäkeskoihin.

LC-5/500 kromi	
Teho: (60/58/22)	kromi: 90 W maalattu: 117 W
EAN:	4770046005715
LVI:	5489943
Materiaali:	kromattu messinki (CuZn36As)
Soveltuu:	käyttövesi + lämmitysverkko
VTT testi:	www.sentakia.com
CE vastaavuus:	www.sentakia.com
Suoritusasoilmoitus:	www.sentakia.com

Mitat: (mm)			
A =	655	E =	495
B =	528	F =	125
C =	500	G =	88
D =	80		

Kokonaisleveys = 574 mm
(Oras pintakulmaliittimien kanssa)

Yläkautta liitettäessä minimivirtaama 0,01 l/s per kuivain.
Patteri/lämmitysverkkoon liitettäessä emme suosittele yläliitäntää.

LÄMPÖÄ JA VETTÄ